

贸联B-Flex 协作型机器人

最佳的 LWR 解决方案

使用多功能管夹灵活固定管线
包和线缆 >

用于灵活安装的防滑解决方案

- 单个组件
- 小型管线包



优势

- 通过魔术贴更简易快速安装
- 由于热塑性材料的使用, 可安装在不同的表面 (铸铁、铝、清漆)
- 可安装在任何外形的机器人手臂上 (圆形或方形)
- 防滑
- 在人机协作过程中, 无受伤风险 (软边、灵活可调节)
- 得益于完美的弯曲特性和柔性, 可适用于各种尺寸大小
- 无需螺丝钉连接
- 安装过程无需工具
- 部件高度很小, 并且紧密贴合 (最小干涉轮廓)
- 重量很小, 不影响机器人负载
- 免维护

应用领域

轻量级机器人
协作型机器人

- 无金属部件
- 无锋利的边缘

快速维修

- 固定在机器人手臂上
- 固定在波纹管上

安装

- 把魔术贴穿入多功能基座的安装槽
- 把多功能基座放置在机器人手臂或波纹管的合适位置
- 把管线包沿着预设的安装顺序穿入魔术贴中
- 拉紧并锁住魔术贴




A
尼龙搭扣
30 x 460 mm
30 x 360 mm



B
BizLink B-Flex 底座



C
带法兰盘的
六轴支架 Ø 63 mm

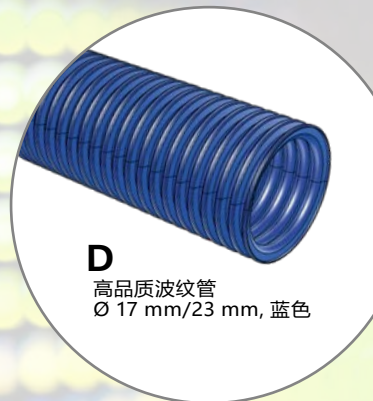

D
高品质波纹管
Ø 17 mm/23 mm, 蓝色

贸联 B-Flex 组件

用于轻量级机器人和协作机器人的组件



BizLink B-Flex 整套系统
适用于 ABB、发那科、欧姆龙、史陶比尔、优傲、安川等

订购号	机器人型号	描述	组件
CLC0001	所有类型	缩短版 BizLink B-Flex 组件 10x 尼龙搭扣 (30 x 360 mm) 5x 底座	A B
CLC0002	所有类型	加长版 BizLink B-Flex 组件 10x 尼龙搭扣 (30 x 460 mm) 5x 底座	A B
CLC0003	优傲机器人 / UR 10	UR 10 - Ø 23 规格的整套 BizLink B-Flex 系统 5x 尼龙搭扣 (30 x 460 mm) 5x 底座 1x 六轴带法兰支架 Ø 63 mm 1x 蓝色波纹管 Ø 23 mm, 长 3 m	A B C D
CLC0004	优傲机器人 / UR 5	UR 5 - Ø 23 规格的整套 BizLink B-Flex 系统 5x 尼龙搭扣 (30 x 360 mm) 5x 尼龙搭扣 (30 x 460 mm) 5x 底座 1x 六轴带法兰支架 Ø 63 mm 1x 蓝色波纹管 Ø 23 mm, 长 2 m	A A B C D
CLC0005	优傲机器人 / UR 3	UR 3 - Ø 23 规格的整套 BizLink B-Flex 系统 5x 尼龙搭扣 (30 x 360 mm) 3x 底座 1x 六轴带法兰支架 Ø 63 mm 1x 蓝色波纹管 Ø 23 mm, 长 1.5 m	A B C D
CLC0006	KUKA / IIWA	KUKA IIWA 14 R820 - Ø 23 规格的整套 BizLink B-Flex 系统 5x 尼龙搭扣 (30 x 360 mm) 5x 尼龙搭扣 (30 x 460 mm) 5x 底座 1x 六轴带法兰支架 Ø 63 mm 1x 蓝色波纹管 Ø 23 mm, 长 2.5 m	A A B C D