



## ▶ Robotic – Kurzanleitung zur Installation

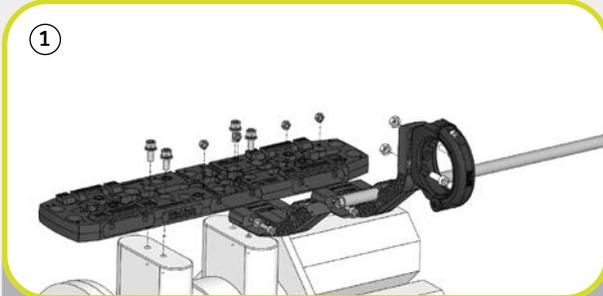

Die Grundplatte ist am Roboter angebracht. Die Kabelschelle ist am Seitenarm angebracht. Die Seitenarme/Tragarme sind an der Grundplatte angebracht. Die Aluminiumleiste wird durch Festziehen der Schrauben an den Armen befestigt.

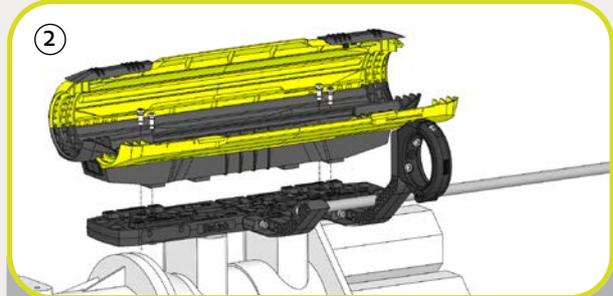


In der Standardausführung wird die LSH Delta mit einer Schraubverbindung an der Grundplatte befestigt.




In der hochwertigen Ausführung wird die LSH Delta mit dem Slide & Click-Adapter auf die Grundplatte geschoben ...



... und anschließend mit den Adapterverschlüssen in der gewünschten Position fixiert.

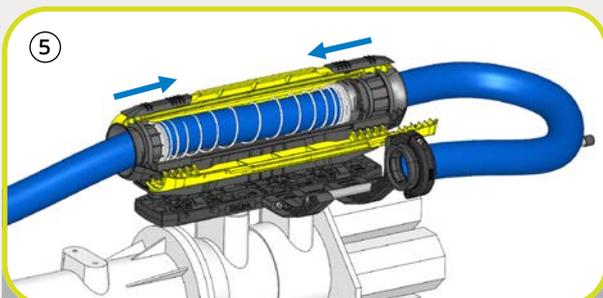

Das Schlauchpaket wird in die LSH Delta eingesetzt. Die LSH Delta wird über die Verschlusslaschen geschlossen.

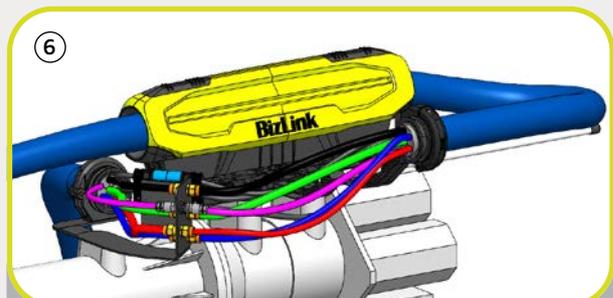

Bitte berücksichtigen Sie detaillierte Informationen zur Schlauchpakete-Montage. Stellen Sie bei der Inbetriebnahme sicher, dass die Anlage kollisionsfrei ist.

## ▶ Informationen & Downloads –

*in mehreren Sprachen auf unserer Webseite erhältlich*

Information & downloads – available in several languages on our website

Informations et téléchargements – disponibles en plusieurs langues sur notre site web

资讯与下载, 网站提供多种语言可选



Scannen Sie, um mehr über die BizLink-Rückzugssysteme zu erfahren



Scannen Sie, um weitere technische Informationen und Downloads zu erhalten